


## BARİYERLİ PU/E FOAM / BARRIER PU E FOAM

**BARİYERLİ PU/E FOAM** serisi ürünleri, Poliüretan süngerden imal edilmiş olup, farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. Ürünler, yoğunluğuna göre değişen standartlarda yangın dayanımına sahiptir. Standart olarak  $50\text{kg/m}^3$ ,  $70\text{kg/m}^3$  ve  $90\text{kg/m}^3$  yoğunluklarda üretilir. Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlık ve yoğunluğuna göre değişmekle birlikte NRC % 7 - NRC %46 aralığındadır.

**BARRIER PU/E FOAM** series products, made of polyurethane foam, have different thickness and finishing surfaces. The products have fire resistance depending on the density. They are produced as standard densities like  $50\text{ kg/m}^3$ ,  $70\text{ kg/m}^3$  and  $90\text{ kg/m}^3$ . The sound absorption coefficient, depends on the thickness of the product, is between NRC %7-NRC %46.

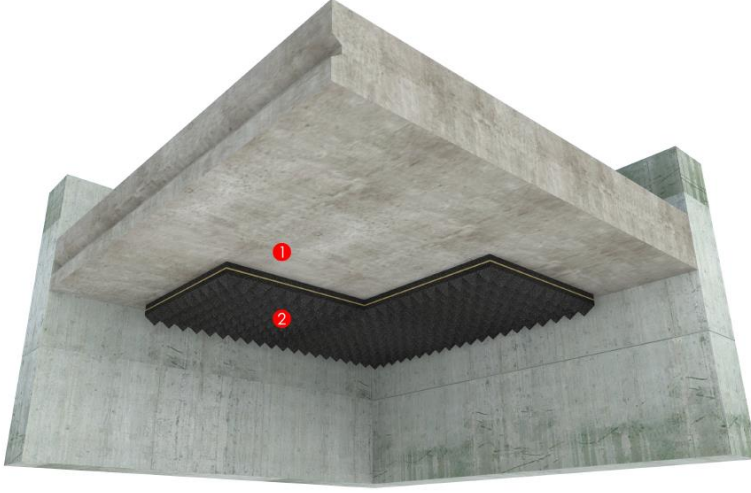

BARİYERLİ PU/E FOAM  
BARRIER PU/E FOAM

- 1- MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
- 2- BARİYERLİ PU/E FOAM / BARRIER PU/E FOAM

**BARİYERLİ PU/E FOAM** ürünleri HB5 ya da HB7 bariyerleri ile lamine edilerek, ses yalıtımı detaylarında da kullanılabilir. Ürün esnekliği sayesinde, her türlü yüzeye kolaylıkla uygulanabilir. Isı iletkenlik katsayısı:  $0.040\text{ W/mK}$ 'dir.

**BARRIER PU/E FOAM** products, laminated with HB5 or HB7 barriers, can be used for sound insulation. It is easy to apply on every surface. The coefficient of heat transmission:  $0.040\text{ W/mK}$ .