


PU/E FOAM

PU/E FOAM serisi ürünleri, Poliüretan süngerinden imal edilmiş olup, farklı kalınlık ve bitiş yüzeylerine sahiptir. Ürünler, yoğunluğuna göre değişen standartlarda yangın dayanımına sahiptir. Standart olarak 50kg/m^3 , 70kg/m^3 ve 90kg/m^3 yoğunluklarda üretilir. Ses yutum katsayısı, ürünün kalınlık ve yoğunluğuna göre değişmekle birlikte NRC % 7 - NRC %46 aralığındadır.

PU/E FOAM series products, made of polyurethane foam, have different thickness and finishing surfaces. The products have fire resistance depending on the density. They are produced as standard densities like 50kg/m^3 , 70kg/m^3 and 90kg/m^3 . The sound absorption coefficient, depends on the thickness of the product, is between NRC %7-NRC %46.

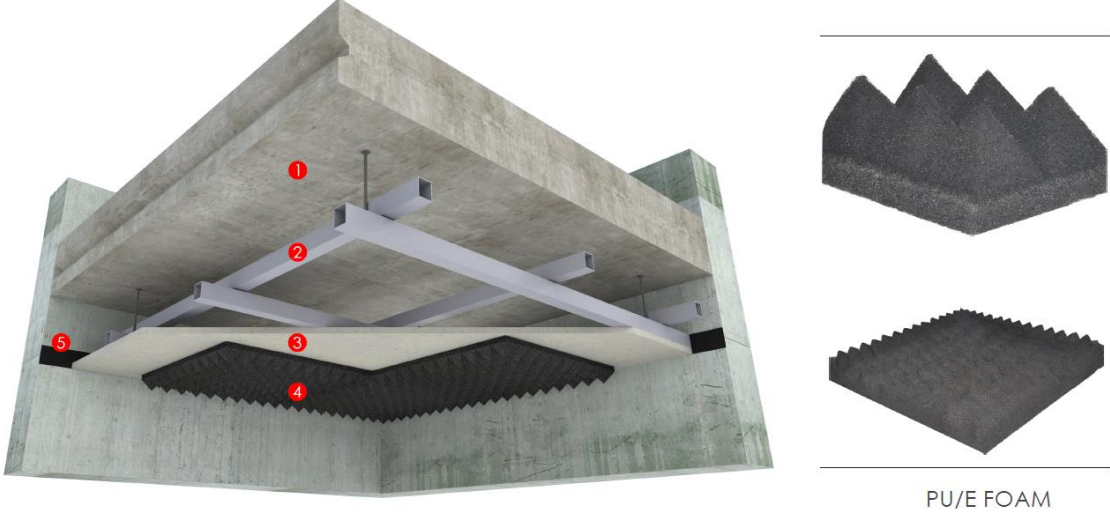

- 1- MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
- 2- PU/E FOAM / PU/E FOAM

PU/E FOAM ürünleri HB5 ya da HB7 bariyerleri ile lamine edilerek, ses yalıtımı detaylarında da kullanılabilir. Ürün esnekliği sayesinde, her türlü yüzeye kolaylıkla uygulanabilir. Isı iletkenlik katsayısı: 0.040 W/mK 'dır.

PU/E FOAM products, laminated with HB5 or HB7 barriers, can be used for sound insulation. It is easy to apply on every surface. The coefficient of heat transmission: 0.040 W/mK .