


IZOAGRAF-03 (TAVAN/CEILING)

IZOAGRAF-03 ürünleri, özel üretim geri dönüştürülmüş kauçuktan imal edilmiş, giydirme duvar ve tavan imalatlarında, duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran titreşim sönümleyici malzemelerdir. Izoagraf-03 ürünleri şaft duvarı, mekanik oda, konut- ofis duvar/tavanları ve konferans salonu, sinema gibi sosyal mahallerin ses yalıtımlı duvar/tavan imalatında kullanılabilir. Izoagraf-03 ürünleri ile doğal frekans aralığı 12Hz - 30 Hz olan detaylar tasarlanabilir. Ürünün kullanım ömrü, yapı ömrü kadardır.

IZOAGRAF-03 products are made form special recycled rubber to use at cladding wall / ceiling producing for preventing the isolated wall - ceiling construction elements from main building construction. You may use Izoagraf-03 products at shaft walls, mechanical rooms, residence/office walls- ceilings and conferance halls, cinemas isolated wall and ceiling details. You may design the details with naturel frequency 12Hz - 30Hz. Product lifetime ise same with the building.

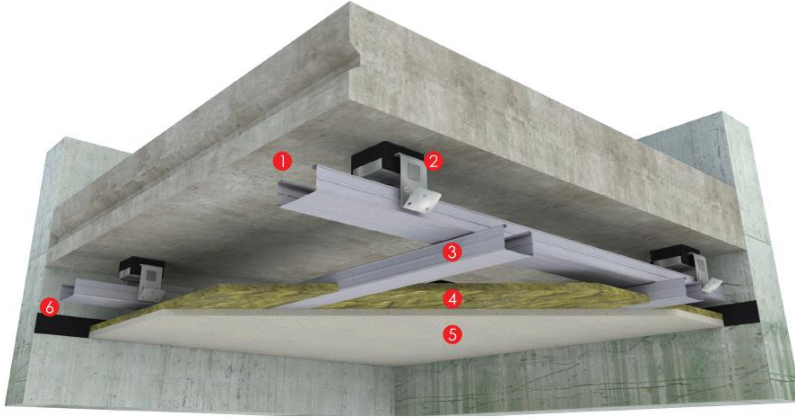

IZOAGRAF-03

- 1- MEVCUT TAVAN / EXISTING CEILING
- 2- IZOAGRAF-03
- 3- GALVANİZ PROFİL / GALVANIZED PROFILE
- 4- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
- 5- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 6- STRİP

Ürün Kodu Product Code	Frekans Aralığı Frequencies Load Hz	Çökme Aralığı Deflection mm	Yük Aralığı Load kg
IZOAGRAF03-S	31 - 12	4 - 7	12 - 25
IZOAGRAF03-M	30 - 12	3 - 6	25 - 50
IZOAGRAF03-H	32 - 10	3 - 5	50 - 75

IZOAGRAF-03 ürünleri, standart olarak 60 x 120cm aklarında bir adet olmak üzere kullanılır. Her yüzeyde kullanımı oldukça kolay ve ekonomiktir.

IZOAGRAF-03 are applicated in the grid system of 60x120 cm on the surface. It's very easy to apply and economic.