


IZOAGRAF-03 (DUVAR/WALL)

IZOAGRAF-03 ürünleri, özel üretim geri dönüştürülmüş kauçuktan imal edilmiş, giydirme duvar ve tavan imalatlarında, duvar/tavan taşıyıcı konstrüksiyonları ile diğer yapı elemanlarının doğrudan temasını engellemek için birbirinden ayıran titreşim sönümleyici malzemelerdir. Izoagraf-03 ürünleri shaft duvarı, mekanik oda, konut- ofis duvar/tavanları ve konferans salonu, sinema gibi sosyal mahallerin ses yalıtımlı duvar/tavan imalatında kullanılabilir. Izoagraf-03 ürünleri ile doğal frekans aralığı 12Hz - 30 Hz olan detaylar tasarlanabilir. Ürünün kullanım ömrü, yapı ömrü kadardır.

IZOAGRAF-03 products are made from special recycled rubber to use at cladding wall / ceiling producing for preventing the isolated wall - ceiling construction elements from main building construction. You may use Izoagraf-03 products at shaft walls, mechanical rooms, residence/office walls- ceilings and conference halls, cinemas isolated wall and ceiling details. You may design the details with natural frequency 12Hz - 30Hz. Product lifetime is the same with the building.

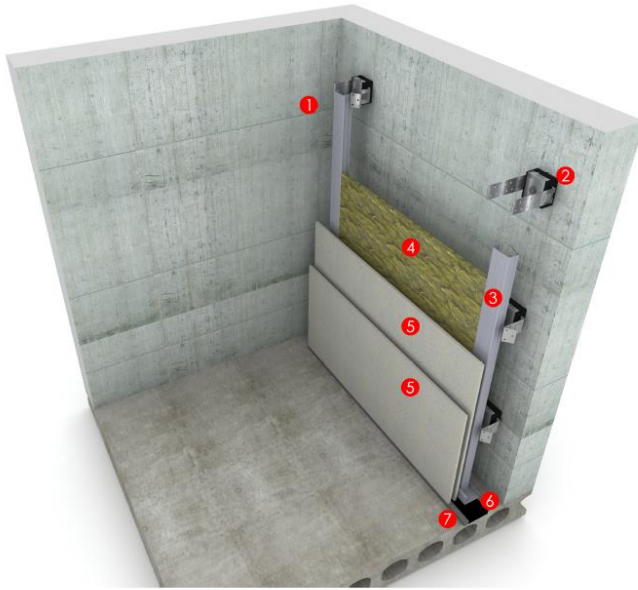

IZOAGRAF-03

- 1- MEVCUT DUVAR / EXISTING WALL
- 2- IZOAGRAF-03
- 3- GALVANİZ PROFİL / GALVANIZED PROFILE
- 4- TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
- 5- ALÇI PLAKA / GYPSUM BOARD
- 6- STRİP
- 7- PYROCOUSTIC AKUSTİK MASTİK / ACOUSTICAL SEALANT

Ürün Kodu Product Code	Frekans Aralığı Frequencies Load Hz	Çökme Aralığı Deflection mm	Yük Aralığı Load kg
IZOAGRAF03-S	31 - 12	4 - 7	12 - 25
IZOAGRAF03-M	30 - 12	3 - 6	25 - 50
IZOAGRAF03-H	32 - 10	3 - 5	50 - 75

IZOAGRAF-03 ürünleri, standart olarak 60 x 120cm akslarında bir adet olmak üzere kullanılır. Her yüzeyde kullanımı oldukça kolay ve ekonomiktir.

IZOAGRAF-03 series products are using at each 60 x 120 cm from axis. It's very easy to apply and economic.